

DSM의 공장 초기화 – Factory Restore

2014. 07. 22

발생하면 안되는 일이지만 cliadmin 패스워드를 분실하는 경우가 있습니다.

이 경우 제품의 보안 구조 상 복구가 불가능하며, 아래 절차를 통해 DSM을 완전 초기화 후에 재설정을 해야 합니다. 운영 중인 경우 WebUI를 통해 암호 키와 정책을 꼭 백업 받은 후 작업을 진행해야 합니다. 백업은 Wrapper Key를 바꿔서 2~3벌 정도 준비하면 아주 안전합니다.

단, 본 문서의 공장 초기화는 v5.1.3.1074 이상에서만 가능합니다.


1. Serial 2 USB 케이블/젠더 준비

아래 사이트의 제품을 참조하시어 변환 케이블/젠더를 준비합니다.

http://www.compuzone.co.kr/product/product_detail.htm?ProductNo=189760&BigDivNo=12&MediumDivNo=1139&DivNo=2187

2. DSM 박스의 시리얼 케이블을 1번의 젠더를 이용하여 노트북/PC와 DSM을 연결합니다.

3. PuTTY 등을 이용 접속 준비를 합니다.

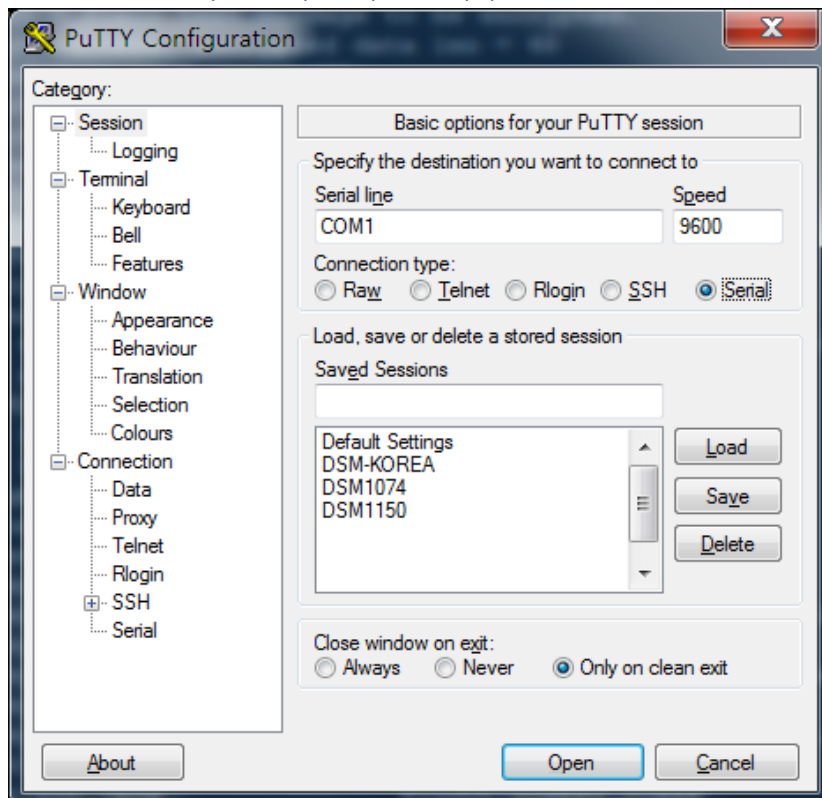


포트번호는 제어판의 장치관리자를 보시면 확인이 가능합니다. 변환케이블/젠더를 처음 꽂으면 새로운 장치로 설정이 되는데 이 때 포트번호를 확인하면 됩니다.


4. DSM 부팅 시 Factory Restore 메뉴 선택

1) DSM의 전원을 켜시고 화면을 집중해서 보면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 5~7초만 보여 주시 때문에 집중해서 보셔야 합니다.

화면의 메시지처음 아무키를 누릅니다. "엔터키"를 누르는 것이 좋습니다.

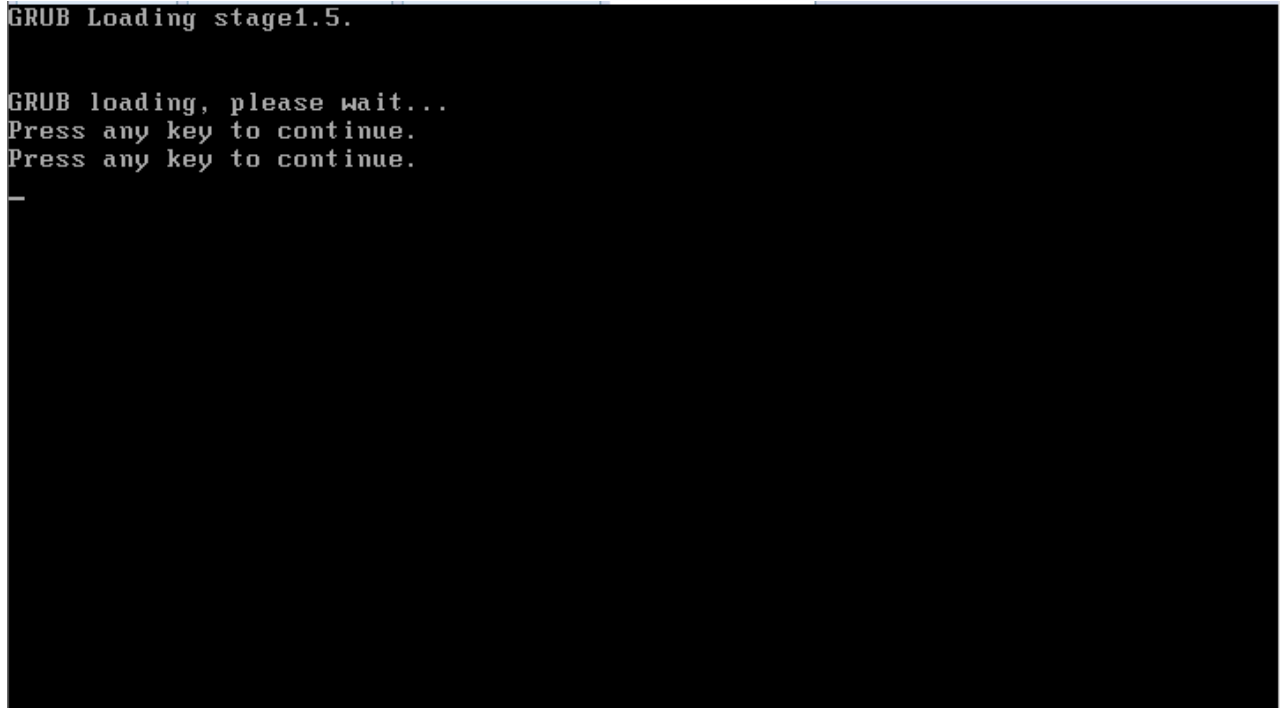

2) 아래와 같이 리눅스 GRUB의 부트 메뉴가 나타나면 화살표키를 이용하여 Factory Restore를 선택하고 "엔터"!

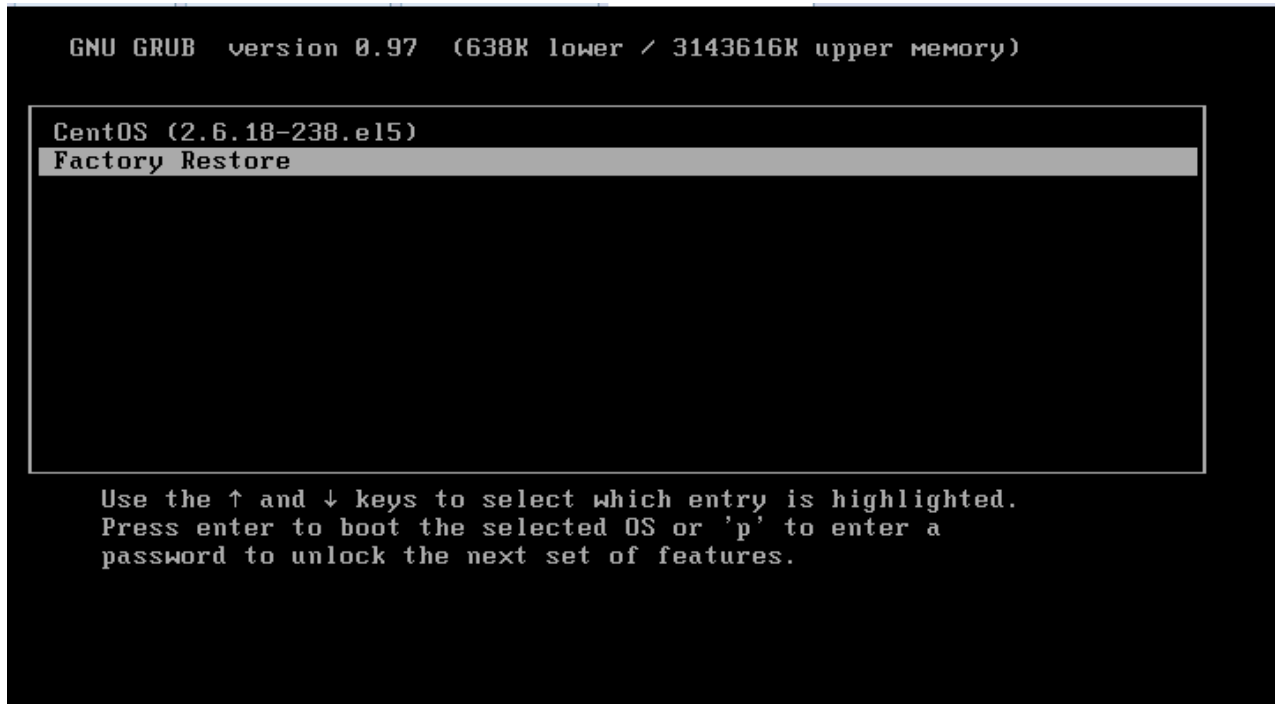

5. 초기화 완료

1시간에서 1시간 반정도 기다리면 DSM이 완전 초기화 됩니다.

감사합니다.